

## Vorteile des Iglo-HS-Systems:

**Modernes Design** für große Verglasungen und maximalen Lichteinfall.

**Hervorragende Funktionalität** und hoher Nutzungskomfort dank dem technisch hochmodernen Profil- und Beschlagsystem.

**Leichte und dichte Konstruktion** dank spezieller Führungsschienen sowie Velour- und EPDM-Dichtungen mit hervorragenden wärmedämmenden Eigenschaften, die auch bei niedrigen Temperaturen nicht kleben.

**Nutzungssicherheit** dank einer stabilen Konstruktion auch bei einem Flügelgewicht bis 400 kg.

**Elegantes und modernes Design** dank der umfangreichen Farbpalette und Extras.

**Eine ideale Lösung für Energiespar- und Passivhäuser** dank optimal aufgebauter Profile der Klasse A und hochwertiger Dichtungen.

**Die qualitativ hochwertigen Profile garantieren eine lange Haltbarkeit** der Türen und eine einfache Handhabung über viele Jahre hinweg.

★ ★ ★ ★ ★  
PROFIL  
Klasse A  
★ ★ ★ ★ ★



### Eigenschaften des Systems:

Verstärkt durch qualitativ hochwertige Aluminiumprofile mit thermischen Zwischenlagen.

Die spezielle Konstruktion der oberen Führungsschiene erschwert die Aushebung des Flügels.

7-Kammerprofil der Klasse A, ausschließlich aus Rohmaterialien gefertigt, mit einer Flügeltiefe von 82 mm.

In der Standardausführung mit Isolierverglasung 4/18/4/18/4 mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von  $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

Auf Wunsch mit Swisspacer Ultimate Distanzrahmen für noch mehr Energieeinsparung.

Kunststoffschwelle mit Verstärkung und Aluminiumaufsatz.



**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU



# Iglo-HS

TERRASSENTÜREN AUS PVC  
HEBE-SCHIEBE-TÜREN

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.DE • DRUTEX@DRUTEX.EU


+48 59 822 91 04 • fax +48 59 822 91 03

Die Angaben in diesem Werbematerial haben ausschließlich informativen Charakter und dienen der Orientierung. Die Spezifikation des Produkts sollte einer Überprüfung mit den vom Hersteller festgelegten technischen Daten unterzogen werden.

WWW.DRUTEX.DE



Aluminiumklinken und -stoßgriffe sind in den Farben Weiß, Braun, Silber und Hellbraun erhältlich. Optional mit Schließesatz innen oder beidseitig.

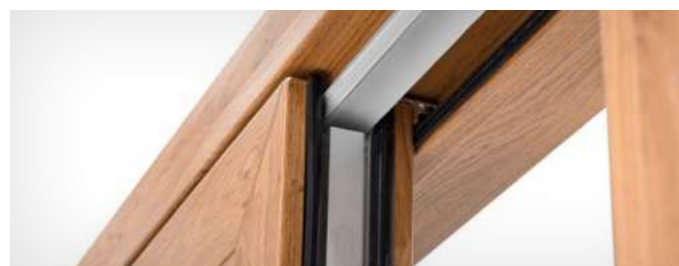


Die Beschläge der Firma GU gewährleisten einfache Bedienung.



Im Standard: drei Riegelhaken zur Erhöhung der Sicherheit. Möglichkeit des Einbaus von modernem Sicherheitszubehör zur Verbesserung des Einbruchsschutzes.



Kunststoff-Aluminium-Schwelle. Im Standard: Mikroventilationshaken zur Verringerung der Dichtheit der Türen zwecks optimalen Luftaustauschs.

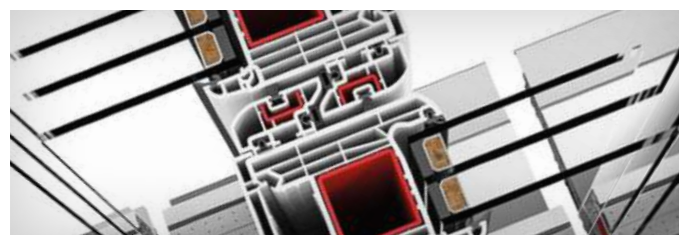

Veloursdichtung innen, EPDM- und Bürstendichtung außen.



Die **Terrassentüren Iglo-HS** aus firmeneigenen 7-Kammerprofilen der Klasse A, ausschließlich aus Primärrohstoff hergestellt, sind die ideale Lösung für moderne, großflächige Terrassen- und Balkonverglasungen.

Das System ist dank der hervorragenden Wärmedämmparameter eine ideale Lösung für Energiespar- und Passivhäuser. Die Iglo-HS Türen garantieren eine perfekte Ausleuchtung der Räume, vereinfachen die Raumgestaltung und bieten gleichzeitig Stabilität, Funktionalität und eine leichte Konstruktion. Die eigens entwickelten Beschläge und zwei unabhängige Führungsschienen sorgen dafür, dass das Schieben selbst großer Flügel kinderleicht ist.

Darüber hinaus verfügt das System über spezielle beflockte Dichtungen, die bei anderen Türenherstellern nicht zu finden sind. Diese Dichtung wird von weltweit führenden

Automobilkonzernen genutzt, sie verbessert die Systemparameter im Bereich Energieeffizienz sowie Schalldämmung und stellt sicher, dass die Dichtungen bei niedrigen Temperaturen nicht anhaften.

Die Türen haben eine Schwelle aus PVC und Aluminium. Sie ist so konstruiert, dass an der Übergangsstelle zwischen Tür und Fußboden kein Vorsprung entsteht und die Schwelle innen mit dem Fußboden bündig ist. Durch ihre besondere Konstruktion aus einem PVC-Profil mit Verstärkungsprofil aus Aluminium trägt sie zudem zur Wärmedämmung bei und verhindert die Entstehung von Wärmebrücken.

Die Türen im Hebe-Schiebe-System Iglo-HS zeichnen sich dank der qualitativ hochwertigen Profile, einer reichen Farbpalette und eleganten Beschlägen durch einzigartiges Design und Eleganz aus. Der besondere Stil wird durch moderne Alumi-

niumgriffe und eine Knauf-Griff-Zusammenstellung betont. Die Kombination verschiedener Türmodelle und die vielfältige Farbauswahl erlauben es, einen individuellen Stil entsprechend der Bedürfnisse des Kunden und der aktuellen Innenausstattungstrends zu entwickeln.

### *Wussten Sie, dass ...*

*... die Balkon-/Terrassentüren Iglo-HS mit einer beflockten Dichtung ausgestattet sind, die bisher nur in der Automobilbranche eingesetzt wurde. Drutex ist der erste Hersteller in der Branche, der Veloursdichtungen für das eigene System nutzt. Dies wirkt sich auf die hervorragenden Energie- und Lärmschutzparameter aus.*